

PD serie "S"

PD 70S Potenza max. 5 kW

PD 7.4S Potenza max. 6.3 kVA



OPTIONAL
carrello



versione
standard

		PD 70 S		PD 7.4 S	
potenza a.c.	230 V	max.kW	5	3,5	
	50 Hz 1~	cont.kW	4,4	3	
fattore di potenza		cos ϕ	1	1	
potenza a.c.	400 V	max .kVA	/		6,3
potenza a.c.	50 Hz 3~	cont. kVA			5,5
fattore di potenza		cos ϕ			0,8
alimentazione	Diesel				
avviamento	elettrico				
alternatore	Sincrono				
motore	Yanmar L100 AE				
raffreddamento	aria				
cilindrata	c.c.	406			
n° cilindri		1			
potenza max	HP	8,8			
giri/min		3000			
capacita' serbatoio	lt.	10,5			
autonomia ¾ carico	h	7,5	7,5		
potenza acustica	L _{WA}	97			
pressione acustica a 7 mt.	dB(A)	72			

versione
standard

DIMENSIONI	L	815	mm
	W	560	mm
	H	730	mm
MASSA		150	kg


versione
carellata

DIMENSIONI	L	985	mm
	W	780	mm
	H	830	mm
MASSA		170	kg

QUADRI DISPONIBILI

Allestimento base avviamento manuale monofase

- Chiave avviamento
- Voltmetro
- Contatore
- Interruttore emergenza

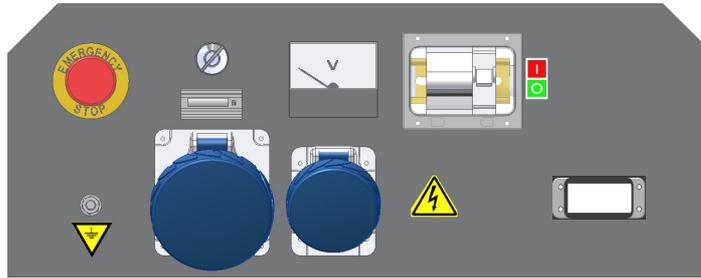


- Differenziale magnetotermico
- Magnetotermici prese

- Connettore centralina automatica

- n°1 presa 32A 2P+T CE 230V
- n°1 presa 16A 2P+T CE 230V

Allestimento base avviamento manuale trifase

- Chiave avviamento
- Voltmetro
- Contatore
- Interruttore emergenza

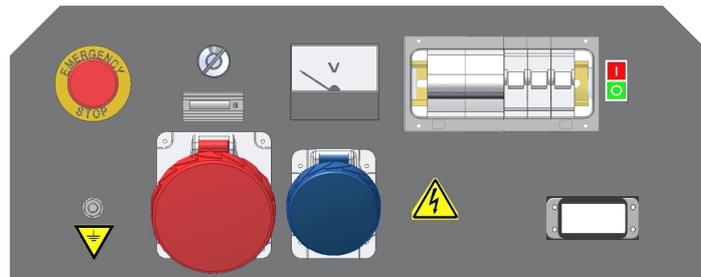

- Differenziale magnetotermico
- Magnetotermici prese

- Connettore centralina automatica

- n°1 presa 16A 3P+T CE 400V
- n°1 presa 16A 2P+T CE 230V